

VARIE



SCALE ZINCATE

DESCRIZIONE

Scala zincata Ø 10 H 100 cm.

Scala zincata Ø 10 H 150 cm.

Scala zincata Ø 12 H 200 cm.

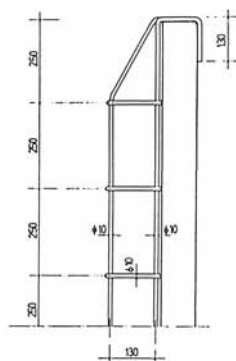

CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA

GHISA LAMELLARE PERLITICA CERTIFICATO EN 124



GHISA SFEROIDALE CERTIFICATO EN 124




DESCRIZIONE ZONE DI IMPIEGO:

CLASSE B125: (carico di rottura KN 125) Marciapiedi - zone pedonali aperte occasionalmente al traffico - aree di parcheggio e parcheggi a più piani per autoveicoli.

CLASSE C250: (carico di rottura KN 250) Cunette ai bordi delle strade che si estendono al massimo fino a 0,5 m sulle corsie di circolazione e fino a 0,2 m sui marciapiedi - banchine stradali e parcheggi per autoveicoli pesanti.

CLASSE D400: (carico di rottura KN 400) Vie di circolazione (strade provinciali e statali) - aree di parcheggio per tutti i tipi di veicoli.

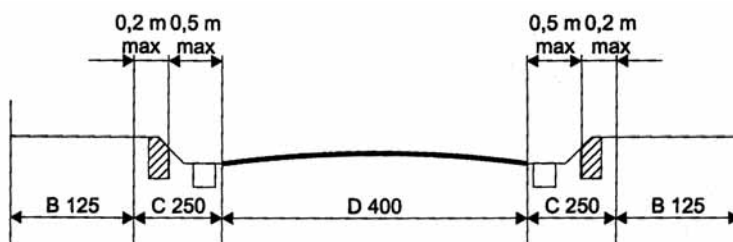

ALTRI ARTICOLI DISPONIBILI:

TUBI E RACCORDI IN PVC PER FOGNATURE E EDILIZIA
a marchio IIP UNI EN 1401 - UNI EN 1329

SCATOLARE - TUBO RETTANGOLARE ARMATO

MANUFATTI VARI SU ORDINAZIONE

2010. TUTTI I DATI INDICATI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO.